


EISVITRINE „ARUBA“

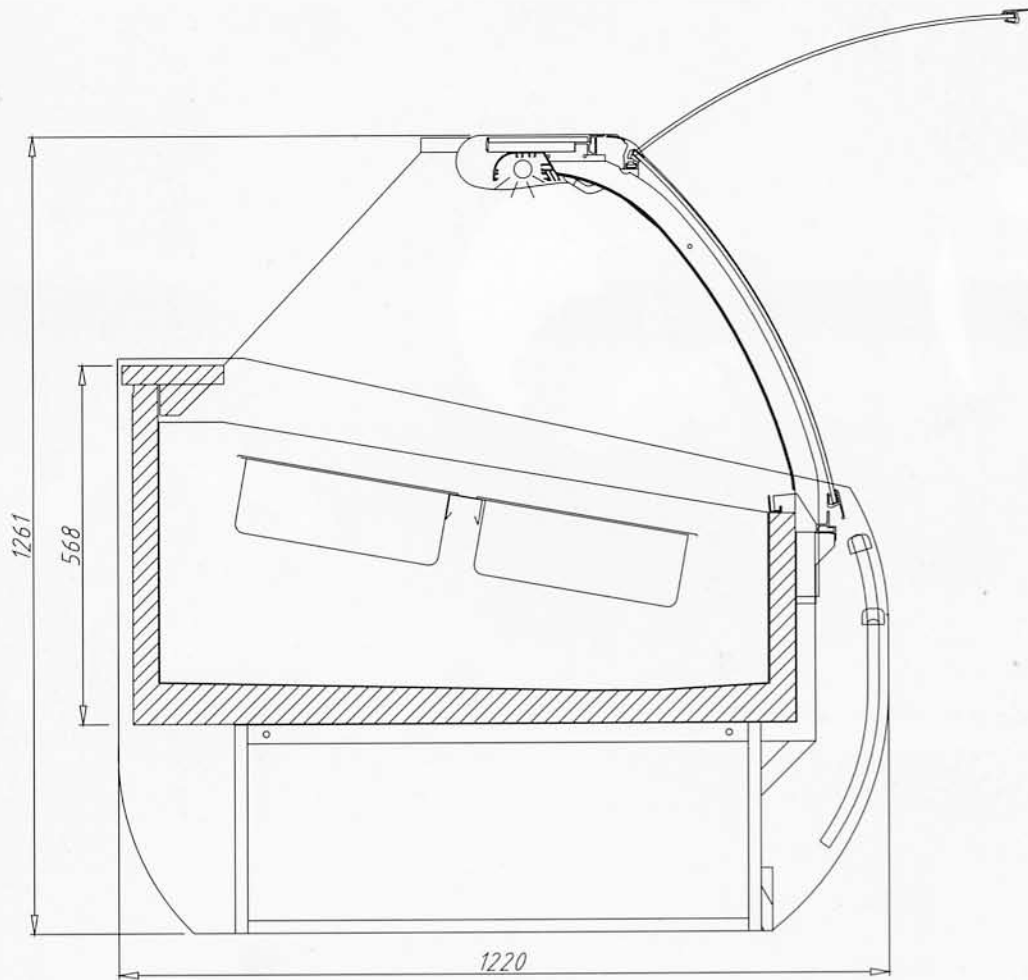

Typ	1250	2500
Länge [mm]	1360	2720
Tiefe [mm]	1220	1220
Höhe [mm]	1260 +/- 10	1260 +/- 10
Anzahl der VGN Behälter [St.]	14	28
Max. Belastung pro Boden [kg]	8	8
Ausstellfläche [m ²]	0,85	1,7
Volumen [dm ³]	79	158
Spannung [V]	230/50Hz	230/50Hz
Leistung [W]	1450	2970
Beleuchtung [W]	36	72
Energieverbrauch [kWh/24h]	15	29
Umluftkühlung	•	•
Temperaturbereich [°C]	-18° ÷ -20°	-18° ÷ -20°
Kühlmittel	R 404A/507	R 404A/507
Zusatzsteckdose 230V/50Hz	•	•
Thermostat mit autom. Abtauung	•	•
Selbsttätige Kondensatverdampfung	•	•
Anblasen der Frontscheibe mit Warmluft	•	•

* bei einer Umgebungstemperatur von +25°C und Luftfeuchtigkeit von 65%
 Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.