


KÜHLSCHRANK „OLA“

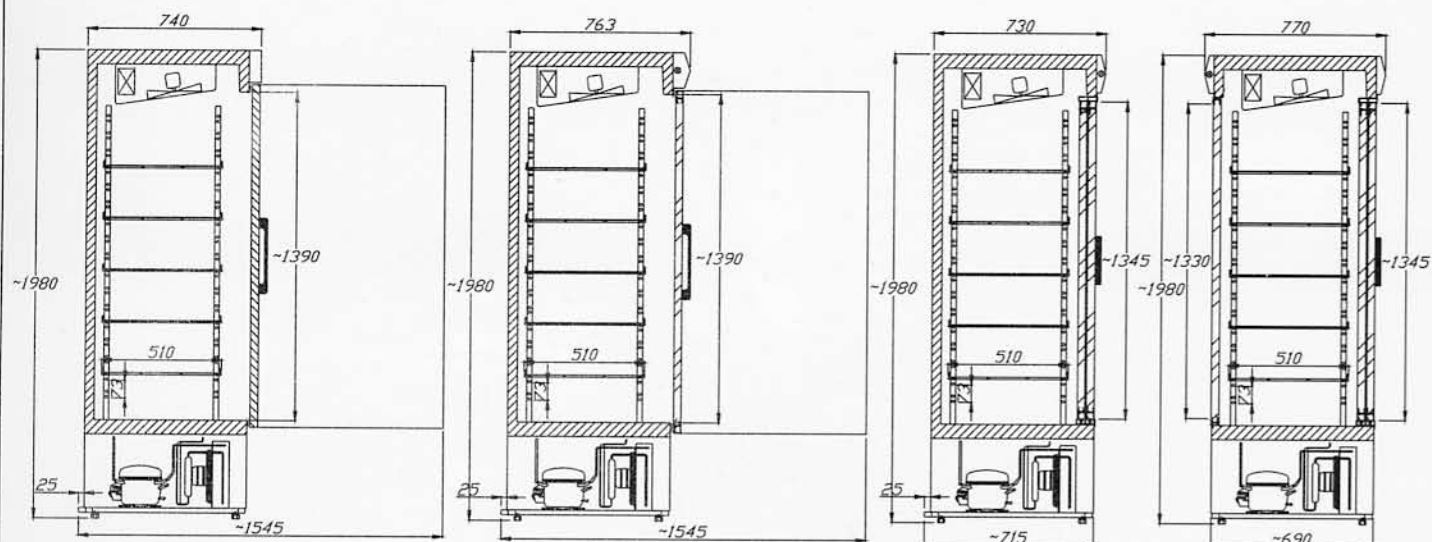

Typ	1400.p	1400.2	1400.2s	1400.ps	1400.4	1400.4s
Länge [mm]	1635	1635	1635	1635	1635	1635
Höhe [mm]	1980 +/- 10	1980 +/- 10	1980 +/- 10	1980 +/- 10	1980 +/- 10	1980 +/- 10
Max. Belastung pro Boden [kg]	20	20	20	20	20	20
Volumen [dm ³]	1370	1370	1370	1370	1370	1370
Spannung [V]	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz
Leistung [W]	800	800	800	800	800	800
Beleuchtung [W]	0	130	130	0	130	130
Energieverbrauch [kWh/24h]	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2
Umluftkühlung	•	•	•	•	•	•
Temperaturbereich [°C]	+2 +8	+2 +8	+2 +8	+2 +8	+2 +8	+2 +8
Kühlmittel	R 507	R 507	R 507	R507	R507	R 507
Im Standard:						
Gitterböden(lackiert) 10 Stck.	•	•	•	•	•	•
Abtauautomatik	•	•	•	•	•	•
Beleuchteter Frontpaneel		•	•		•	•
Schiebetür			•	•		•
Drehtür	•	•			•	
Zusätzliche Option:						
Verdunstung	•	•	•	•	•	•
Zentralaggregat	•	•	•	•	•	•
Türschalter	•	•			•	
Verstärkte Gitterböden(lackiert)	•	•	•	•	•	•
Gitterböden(chrom)	•	•	•	•	•	•
Selbstschließende Tür	•	•			•	
Senkrecht geteilte Tür	•	•			•	
Zusatzausstattung:						
Türschloss	•	•	•	•	•	•
Zusätzlicher Locheinlageboden	•	•	•	•	•	•

* bei einer Umgebungstemperatur von +25°C und Luftfeuchtigkeit von 65%
 Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.