


KÜHLWANDREGAL „PAROS“

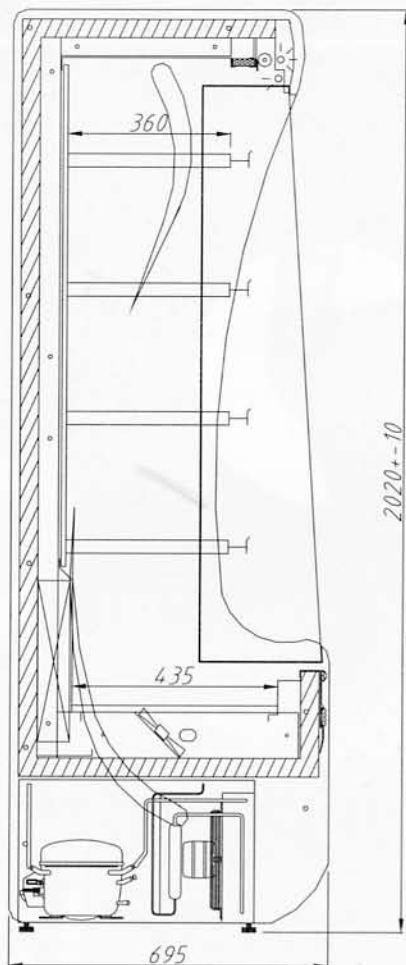

Typ	1.0	1.3	1.6	1.9	2.5
Länge [mm]	940 / 1020	1250 / 1330	1550 / 1630	1860 / 1920	2480 / 2560
Tiefe [mm]	695	695	695	695	695
Höhe [mm]	2020 +/-10	2020 +/-10	2020 +/-10	2020 +/-10	2020 +/-10
Max. Belastung pro Boden [kg]	25	35	40	45	65
Ausstellfläche [m ²]	1,7	2,3	2,9	3,5	4,6
Offene Ausstellungsfläche [m ²]	1,1	1,5	1,8	2,2	2,9
Volumen [dm ³]	500	670	840	1000	1280
Spannung [V]	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz
Leistung [W]	600	782	882	1370	1520
Beleuchtung [W]	60	72	116	116	142
Energieverbrauch [kWh/24h]	9,6	12,5	14,1	21,9	24,3
Umluftkühlung	•	•	•	•	•
Temperaturbereich [°C]	+2/+8	+2/+8	+2/+8	+2/+8	+2/+8
Kühlmittel	R 507	R 507	R 507	R 507	R 507
Im Standard:					
Thermostat mit autom. Abtauung	•	•	•	•	•
Nachrollo	•	•	•	•	•
Beleuchteter Frontpaneel	•	•	•	•	•
Zusätzliche Option:					
Auf Bestellung kanalbaufähig	•	•	•	•	•
Zentralaggregat	•	•	•	•	•
Beleuchtung für jeden Boden	•	•	•	•	•
Zusatzausstattung					
Fleischhaken	•	•	•	•	•
Körbe für Obst und Gemüse	•	•	•	•	•

* bei einer Umgebungstemperatur von +25°C und Luftfeuchtigkeit von 65%
 Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.