


Kühlschrank „ULA“

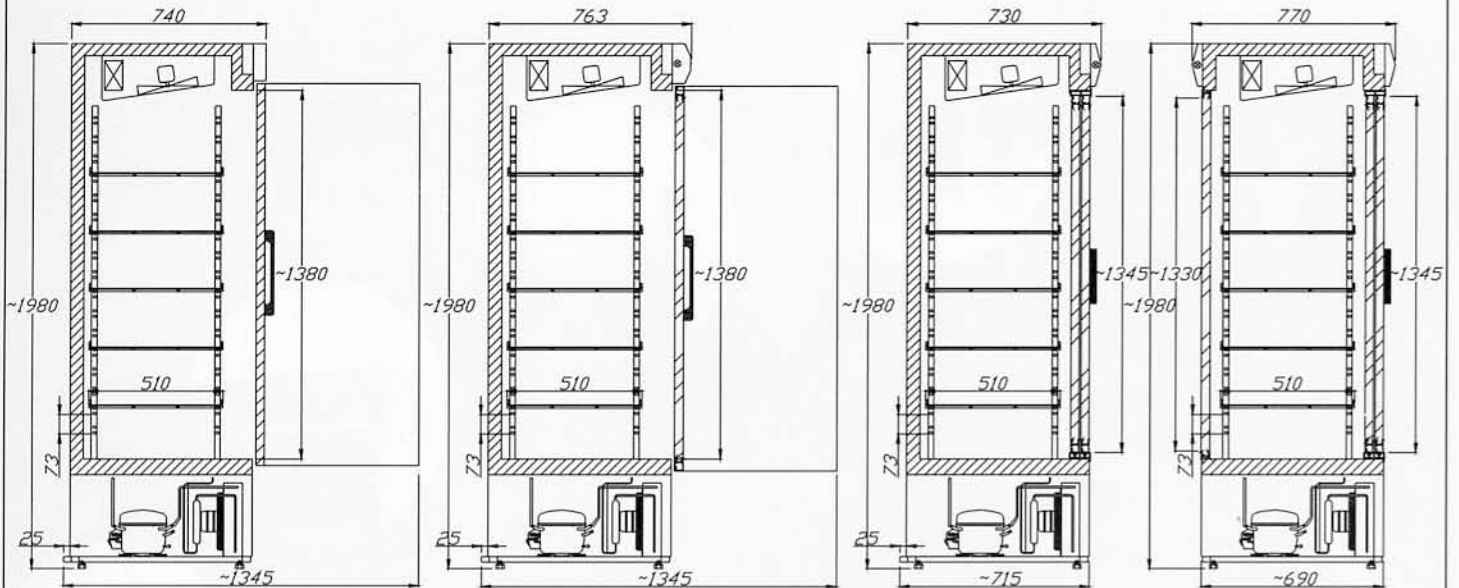

Typ	1000.p	1000.2	1000.2s	1000.ps	1000.4	1000.4s
Länge [mm]	1190	1190	1190	1190	1190	1190
Höhe [mm]	1980 +/- 10	1980 +/- 10	1980 +/- 10	1980 +/- 10	1980 +/- 10	1980 +/- 10
Max. Belastung pro Boden [kg]	20	20	20	20	20	20
Volumen [dm ³]	950	950	950	950	950	950
Spannung [V]	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz
Leistung [W]	750	750	750	750	750	750
Beleuchtung [W]	0	102	102	102	102	102
Energieverbrauch [kWh/24h]	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Umluft Kühlung	•	•	•	•	•	•
Temperaturbereich [°C]	+2 +8	+2 +8	+2 +8	+2 +8	+2 +8	+2 +8
Kühlmittel	R507	R 507	R 507	R 507	R 507	R 507
Im Standard						
Gitterböden(lackiert) 10St	•	•	•	•	•	•
Thermostat mit autom. Abtauung	•	•	•	•	•	•
Schiebetür			•	•		•
Drehtür	•	•			•	
Beleuchteter Frontpaneel		•	•		•	•
Zusätzliche Option:						
Verdunstung	•	•	•	•	•	•
Zentralaggregat	•	•	•	•	•	•
Türschalter	•	•			•	
Verstärkte Gitterböden(lackiert)	•	•	•	•	•	•
Gitterböden(chrom)	•	•	•	•	•	•
Tür- Selbstschließer	•	•			•	
Zusatzausstattung:						
Türschloß	•	•	•	•	•	•

* bei einer Umgebungstemperatur von +25°C und Luftfeuchtigkeit von 65%
 Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.